
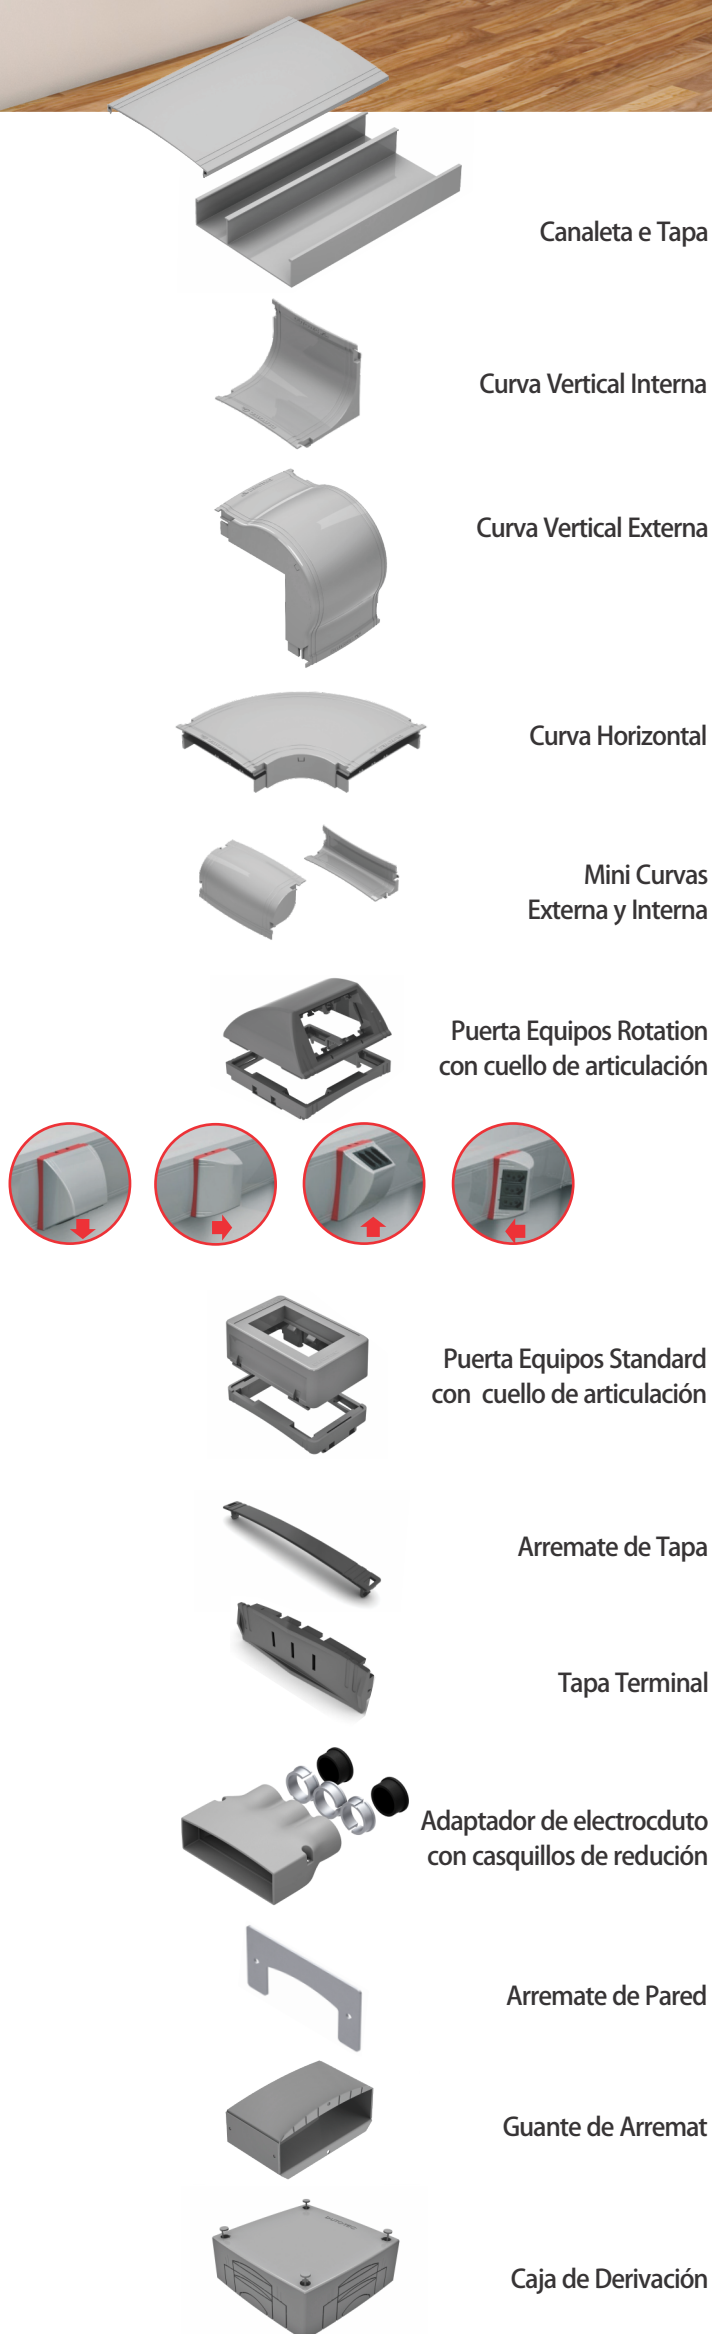


Línea Dutotec R40 y Accesorios

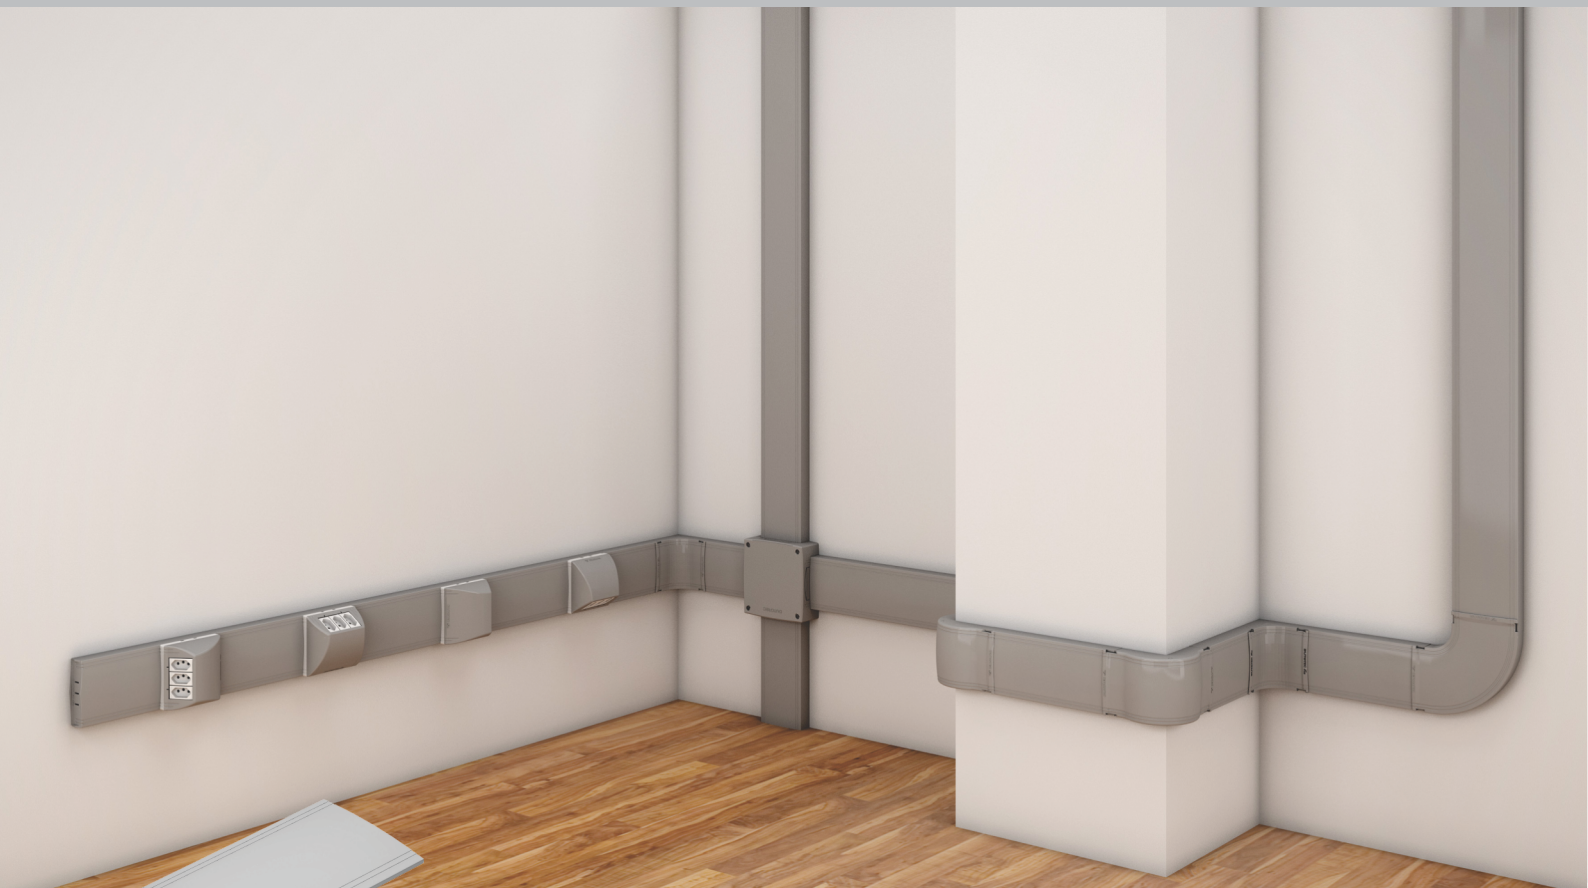

Línea para alta capacidad de cables.

El canal, por ser fabricado en aluminio, hace excelente blindaje de los efectos electromagnéticos.

Permite el excelente rendimiento de los cables debido al radio de curvatura mínima de 40mm.

Mayor tasa de ocupación para los cables atendiendo las categorías 6, 6A y 7.

Dimensional único que atiende las normas internacionales de uso.

Cubierta encajada a presión que resulta en una excelente fijación. Es posible abrir y encajar, repetir la misma operación, manteniendo la integridad del canal y tapa.

Completa línea de accesorios.

Línea fabricada 95% en aluminio lo que favorece la condición fire-stop y otros 5% en Termoplástico de Ingeniería ABS/PC-V0, auto-extinguible, no propagando llama de acuerdo con UI94 y directriz ROHS.

Especificaciones / Materiales:

- Composición: Aluminio aleado 6063 temblor T5 - Paramagnética .
- Conductivade eléctrica (%IACS) a 20°C : 55%
- Temperatura de funcionamiento: -20°C a + 120°C
- Tipo de Pintura: Pintura Eletrostática en polvo
- Cores disponibles: Anodizado, Gris y Blanco
- Espesor de capa de tinta: 60u a 100u

Soluciones de mercado:



Dutotec atiende a las normas de seguridad personal, patri- monia y las normas:

- EIA/TIA 568 A/B / 569B EIA/TIA 569.
- ISOC/IEC 11802.
- ANSI/TIA 942 - FECHA CENTER.
- ABNT NBR 5410.
- NBR 13570
- Nb2 / Nb3 de BIOSSEGURIDAD.

Todos los productos Dutotec en Termoplástico de Ingeniería ABS/PC - V0 posem prueba de flamilidad. (IEC 60695-2-11)